


### Tastventil mit Betriebsstellung „geschlossen“

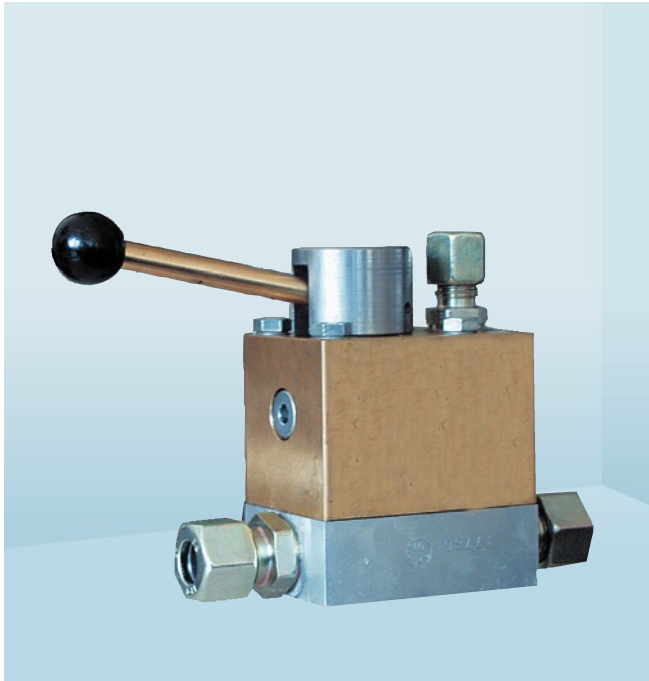

- Umgangsventil für Sicherheitsabsperreinrichtungen
- Ventil für Prüfleitungen
- Handbetätigung des Druckknopfes öffnet das Stellglied; nach Freigabe des Druckknopfes geht das Ventil selbsttätig in Betriebsstellung
- Einsetzbar für Gase nach DVGW Arbeitsblatt G 260 und neutrale nicht aggressive Gase, andere Gase auf Anfrage

159

#### CE-Zeichen nach PED mit HON-Geräten (GDR)

Das Tastventil ist nach DIN EN 334/14382 ein Bestandteil dieser Geräte.



max. zulässiger Druck PS = 100 bar  
max. Betriebsdruck  $p_{max}$  bis 100 bar  
Ventilsitzdurchmesser 8 mm

Anschluss:

- Rohrverschraubungen nach DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353), PN 100, für Rohraußendurchmesser 10 mm und 12 mm

#### SEP-Ausführung nach PED

